


HT-AL-06 性能参数

发射器具有高度的适应性和丰富的功能。系统适用于对功能要求较简单的无线遥控应用，也可把按钮配置选择为瞬时按钮、自锁按钮或联锁按钮。每个按钮均可分配给任意接收器输出，也可以一次性分配给多个输出。按钮具备切换功能，每个按钮有两个功能。

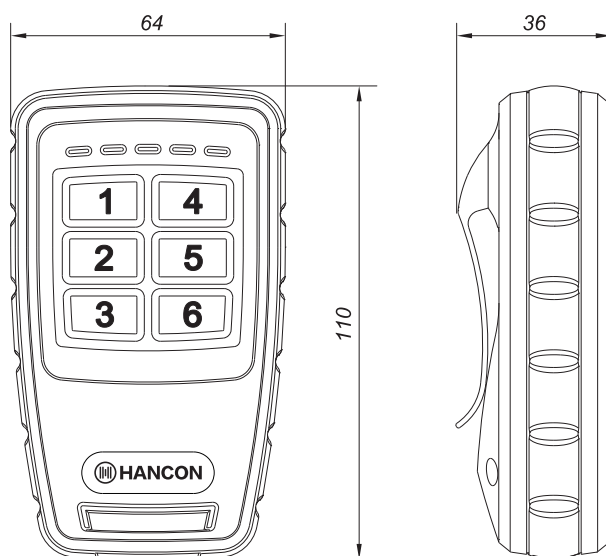

技术参数

功能/按键总数	6个单步式按键
供电方式	3节AAA、LR03、AM4电池
温度范围	-20℃~65℃
输出功率	最大5mW
频率	334-338MHz, 400-475MHz, 865-870MHz, 902-928MHz,
工作范围	~100米 / ~330英尺
天线	智能天线内置
显示屏类型	5只LED灯显示反馈信息
可增设功能	安全关机功能，震动报警，一对多功能，多对一功能，多对多功能，LED反馈功能，智能身份识别卡，数据加密传输。
防护等级	IP65
尺寸	110 x 64 x 36mm