


HT-CU-10S PRO

性能参数

适用于世界各个地区无线电管制要求的键控频移无线通讯系统平台进行设计和衍生

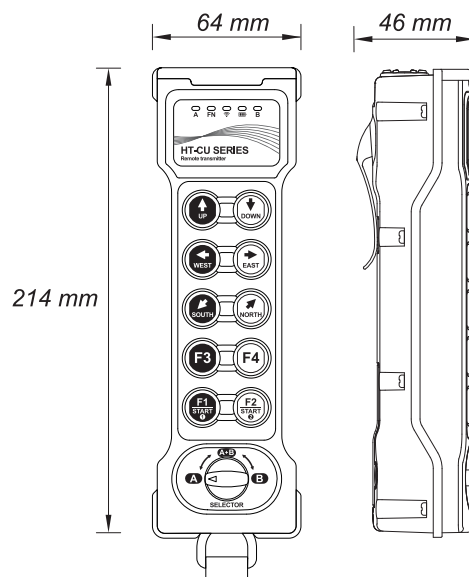

执行器件

实时性	实时控制技术（<20ms）
频率控制	PLL锁相环路
专用地址码	32bit >42亿个
控制距离	>100
A+B转换功能	有
发射器低电压报警	声光报警（3.6~4.5VDC）
发射器故障报警	多种组合声光报警
节电保护	自动关机（可设置0~30分钟）
发射器天线	内置式

技术参数

外壳材料	高强度工程塑料
通信方式（模式）	即时通信（RF-M4386-SI44/RF-EM4386-SI44）
发射频率/频道间隔	430~432MHz、433.05~434.79MHz/25k
发射功率	≤10mW
操作形式	按键式单速
按键数量	10
选择开关	3档90°定位带手感反馈
工作电源	4.5V~6VDC(4节5号碱性电池)
工作电流	≤30mA
待机电流	≤100uA
状态显示	LED*5
EMS方式	推拉式急停按钮
防护等级	IP65
外形尺寸	214mm x 64mm x 46mm