


M22-SE 性能参数

面向移动液压装置电驱解决方案

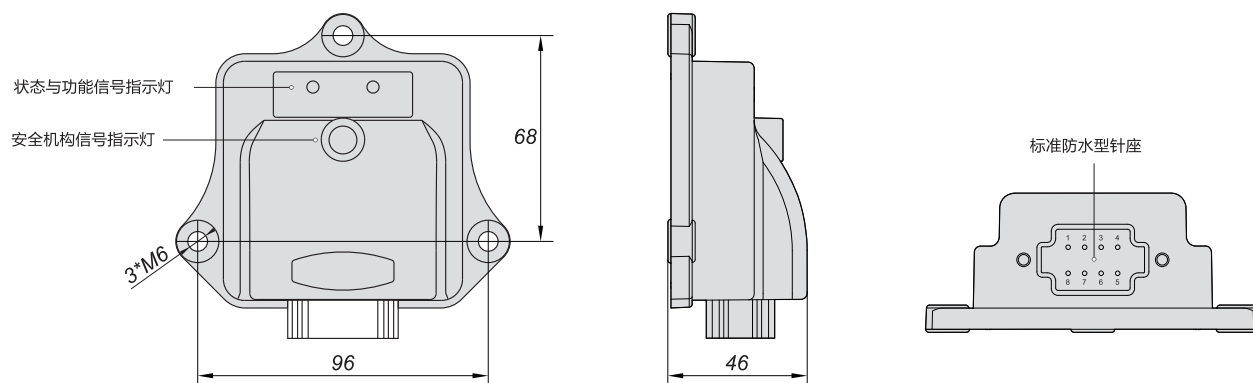

端子输出定义：

端子序号	功能描述	端子序号	功能描述
1	GND	5	上升（阀控制）
2	DC 9-36V	6	下降（阀控制）
3	输出COM端	7	备用1（阀控制）
4	液压泵站主电机控制	8	备用2（阀控制）

接收器技术参数	
外形尺寸	110mm × 107mm × 46mm
外壳材料	高强度工程塑料
防护等级	IP65
工作电源	12~30V DC
额定功率	≤5W
状态显示	电源指示、安全机构信号指示、操作动作指示
天线	内置
输出方式	开关量
触点容量	≤5A
输出接口	标准防水型针座输出
标准和等级	
安全标准	JB/T8437-2015 EN ISO 13849