


HT-NI-10S MATE PRO

性能参数

适用于世界各个地区无线电管制要求的键控
频移无线通讯系统平台进行设计和衍生

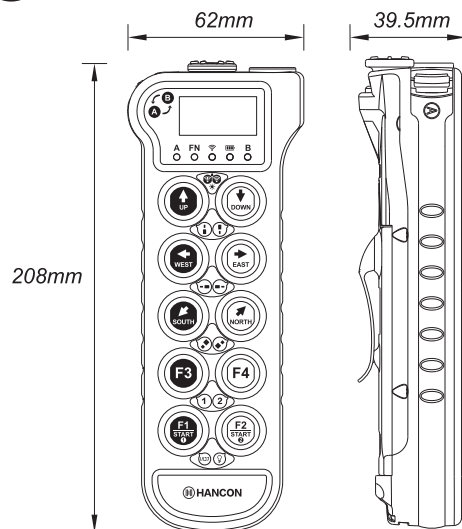

执行器件

实时性	实时控制技术（<20ms）
频率控制	PLL 锁相环路
专用地址码	32bit >42亿个
控制距离	>100米
A+B转换功能	有
发射器低电压报警	声光报警（3.3~3.5VDC）
发射器故障报警	多种组合声光报警
节电保护	自动关机（可设置0~30分钟）
发射器天线	内置式

技术参数

外壳材料	高强度工程塑料
通信方式（模式）	即时通信（RF-M4386-SI44/RF-EM4386-SI44）
发射频率/频道间隔	430~432MHz、433.05~434.79MHz/25k
发射功率	≤10mW
操作形式	按键式单速
按键数量	10
选择开关	3档定位带手感反馈
工作电源	4.5V~6VDC(4节5号碱性电池)
工作电流	≤30mA
待机电流	≤0.5mA
状态显示	OLED+LED*5
EMS方式	推拉式急停按钮
防护等级	IP65
外形尺寸	208mm x 62mm x 39.8mm

<http://hancon-radio.com/>

"HANCON" is a brand under CBR
The trademark "HANCON" is held and used by CBR Electric Co., Ltd
Manufacturer by CBR Electric Co., Ltd.