


M22-B 性能参数

HANCON接收器M22-B-R08-A、M22-B-R10-A提供2种不同电源方案（VL:24~48V AC/DC VH:110~380V AC/DC）可供不同电源选用，出厂时需求电压已设定，使用前请务必确认所需电源。

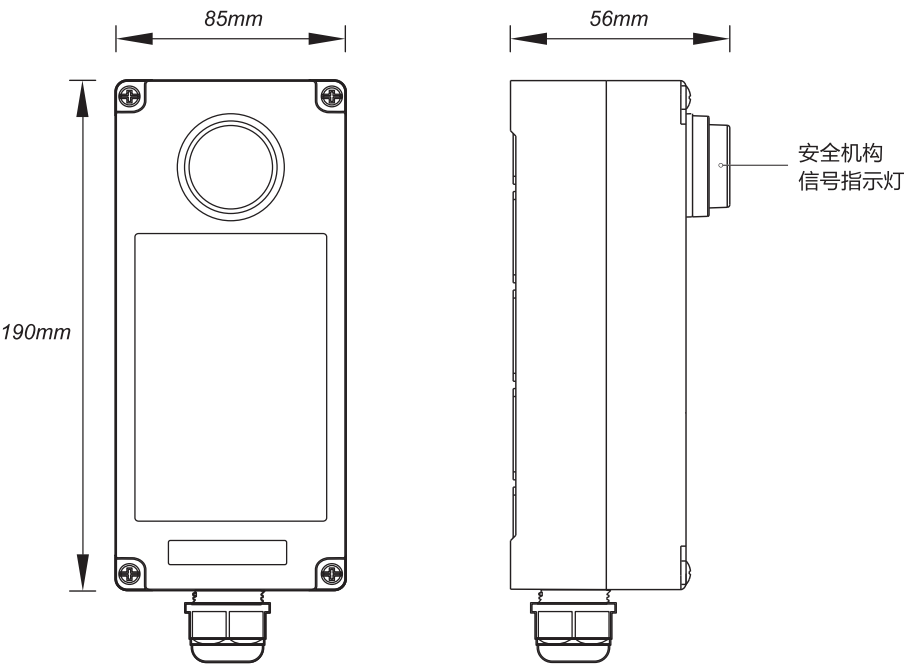

接收器技术参数	
外形尺寸	190mm×85mm×56mm
外壳材料	高强度工程塑料
防护等级	IP65
工作电源	VL:24~48V AC/DC VH:110~380V AC/DC
额定功率	≤5W
状态显示	安全机构信号指示灯
天线	内置
输出方式	≤10路继电器
继电器容量	8A/250V AC
输出接口	1.5米电缆线
标准和等级	
安全标准	JB/T8437-2015 EN ISO 13849