


HBT-AU MATE 性能参数

此遥控器配合接收器能适配于市场上各种型号液压阀

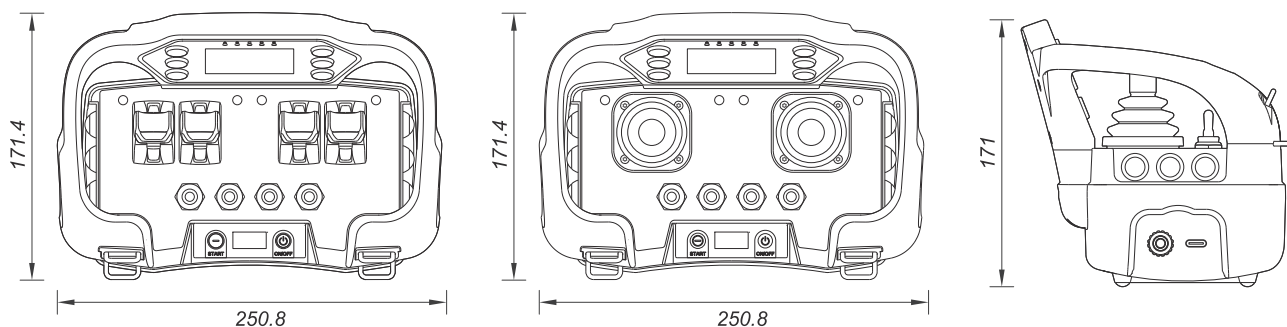

执行器件

实时性	实时控制技术
频率控制	PLL 锁相环路
专用地址码	32bit >42亿个
控制距离	>100米
彩色显示屏	有
发射器低电压报警	声光报警（6.0~6.5VDC）
发射器故障报警	多种组合声光报警
节电保护	自动关机（可设置0~30分钟）
发射器天线	内置式

技术参数

外壳材料	高强度工程塑料
通信方式（模式）	即时通信（RF-M4386-SI44/RF-EM4386-SI44）
发射频率/频道间隔	430~432MHz、433.05~434.79MHz/25k
发射功率	≤10mW
操作形式	2只十字摇杆或4只线性操纵杆
按键数量	6（显示屏）+6（侧边按键/选配）+2（选配1.5寸OLED信息显示屏）
选择开关	6只
工作电源	7.4VDC(可充电锂电池)
工作电流	≤200mA
待机电流	≤50mA
状态显示	Max LED*4+LED*5(Display)
EMS方式	推拉式急停按钮
防护等级	IP65
外形尺寸	250.8mm x 174.1mm x 171mm

<http://hancon-radio.com/>

"HANCON" is a brand under CBR
The trademark "HANCON" is held and used by CBR Electric Co., Ltd.
Manufacturer by CBR Electric Co., Ltd.