


M22-CA 性能参数

适用于世界各个地区无线电管制要求的键控
频移无线通讯系统平台进行设计和衍生

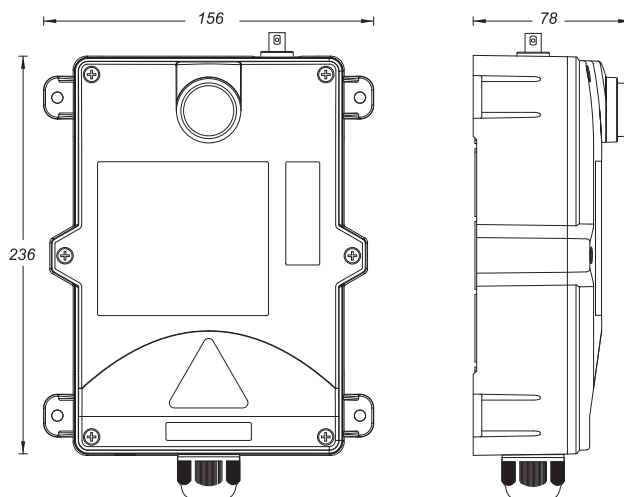

接收器技术参数

外壳材料	高强度工程塑料
接收器电源	VL:24~48V $\pm 10\%$ AC/DC VH:110~380V $\pm 10\%$ AC/DC
接收器额定功率	$\leq 6W$
接收灵敏度	-115dBm
接收器故障显示	LED工作/故障状态显示
输出方式	全气密继电器输出
继电器触点容量	8A/250VAC
输出接口	端子输出(含管接头) *可非标增设HAN16、25重型接插件
接收器天线	SMA外置式天线 (可选配增强型高增益天线)
工作温度范围	-20℃~65℃
防护等级	IP65
外形尺寸	236 x 156 x 78mm
安装尺寸	177 x 186mm
安装孔径	$\Phi 5mm$

<http://hancon-radio.com/>

"HANCON" is a brand under CBR
The trademark "HANCON" is held and used by CBR Electric Co., Ltd
Manufacturer by CBR Electric Co., Ltd.