


M22-S 性能参数

M22-S系列接收器有多种不同的版本，
版本的选择取决于您的要求和机器接口。

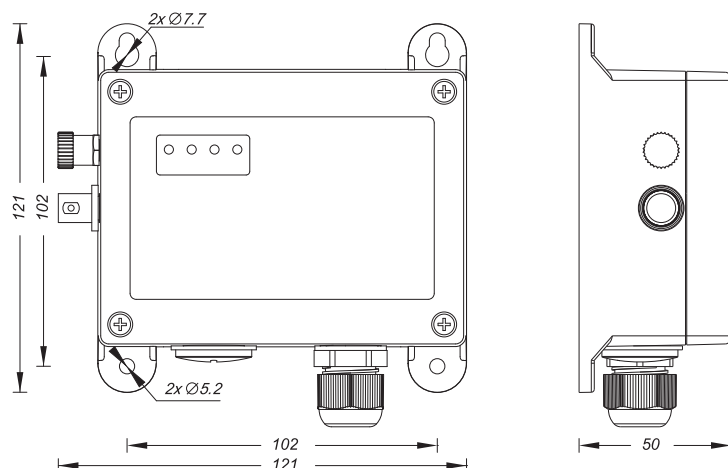

接收器技术参数

外壳材料	高强度工程塑料
接收器电源	VL:24~48V $\pm 10\%$ AC/DC VH:110~380V $\pm 10\%$ AC/DC
接收器额定功率	$\leq 5W$
接收灵敏度	-115dBm
接收器故障显示	LED工作/故障状态显示
输出方式	全气密继电器输出
继电器触点容量	8A/250VAC
输出接口	端子输出(含管接头) *可非标增设HAN16、25重型接插件
接收器天线	SMA外置式天线 (可选配增强型高增益天线)
工作温度范围	-20℃~65℃
防护等级	IP65
外形尺寸	121 x 121 x 50mm
安装尺寸	102 x 102mm
安装孔径	2 x $\Phi 7.7mm$ 2 x $\Phi 5.2mm$

<http://hancon-radio.com/>

"HANCON" is a brand under CBR
The trademark "HANCON" is held and used by CBR Electric Co., Ltd
Manufacturer by CBR Electric Co., Ltd.